

идея
мечта
энергия
приказка
свобода
избор
решение
красота



grés natural

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**



ЕЛЕМЕНТИ ЗА БАСЕЙН



с
к
р
а
с
о
м
а

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

БОРД ЗА БАСЕЙН 30X31X2 см.

■ 21,30 лв. / бр.

■ 23,00 лв. / бр.



ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ 30X31X2 см.

■ 51,30 лв./бр.

■ 55,80 лв./бр.



ВЪНШЕН ЪГЪЛ 30X31X2 см.

■ 48,20 лв./бр.

■ 52,60 лв./бр.



Керамична приказка с  **МОНТАЖИ 64**


НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР

Производство

Монолитните неглазирани клинкерни стъпала и плочи Grestejo се произвеждат с модерно оборудване по метода на екструзия от специална глина с добавяне на трошен кобалт. Изпичането на материала се извършва в циклична пещ при температура 1300°C до пълно спичане, което прави този материал необичайно здрав и дълговечен.

Цветова гама

- Rubi натурален, светло кафяв;
- Vermelho (Red) червен;
- Cinzento (Grey) сив;
- Castanho (Rubi Brown) тъмно кафяв (млечен шоколад)
- Magma светло кафяв, металик
- **Granit-нов цвят**

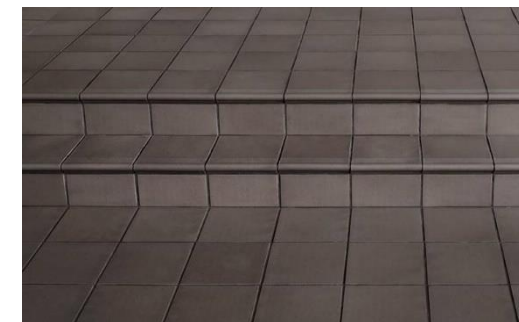

Основни технически характеристики

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



Размери на страните	EN ISO 10545-2	± 1,25% (макс. 2мм)
Дебелина	EN ISO 10545-2	± 10%
Планитарност	EN ISO 10545-2	± 0,5%
Ортогоналност	EN ISO 10545-2	± 0,8%
Съпротивление на абразив	EN ISO 10545-6	393mm ³
Водопоглъщане	EN ISO 10545-3	≈3%
Студоустойчивост	EN ISO 10545-12	гарантирана
Съпротивление на въздействието на химически продукти	EN ISO 10545-13	Амониев хлорид: UA
		Натриев хипохлорид: UA
		Солна киселина: UHA
		Млечна киселина: UHA
Съпротивление на петна	EN ISO 10545-14	Клас 5
Съпротивление на термични спадове	EN ISO 10545-9	гарантирано
Твърдост по скалата MOHS	EN 101	9
Съпротивление на огъване	EN ISO 10545-4	22N/mm ²
Съпротивление на плъзгане	DIN 51130	R11
	ENV 12633	Клас 3
Промяна на цвета под въздействието на слънчеви лъчи	DIN 51094	Не се променя
Вариация на тоналността		да
Препоръки за употреба		Подова и стенна: да
		Улично и в помещение: да

идея
мечта
енергия
приказка
свобода
избор
РЕШЕНИЕ
красота

НАТУРАЛЕН КЛИНКЕР



Условни обозначение на изложбените мостри



Подово покритие



R11

противодействие на плъзгане



Студоустойчив

↕ 15mm

дебелина 15мм



вариация на
тоналността